



## NAUTILUS 200 – 450

Entretien ergonomique, commande conviviale, durée inégalée des jeux d'eau – ce ne sont là que quelques qualités dont le nom Nautilus est garant. Les pompes Nautilus séduisent par leurs caractéristiques brevetées et promettent de longues heures de plaisir devant le jet d'eau.



### Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

- Surface de filtrage considérable grâce aux ailettes latérales.
- Réglage électronique (accessoire OASE InScenio voir p. 118 à 121).
- Deuxième sortie, réglable séparément (1/2" à 1").
- Orientation personnalisée du jet d'eau grâce à un tube télescopique et à une tête orientable de 15°.
- Avec 1 à 3 ajutages selon le modèle.
- Toutes les pompes sont équipées en standard d'un porte-projecteur intégré.
- Pose stable sur le fond du bassin grâce à des pieds dotés de trous oblongs.
- Protection thermique pour toutes les pompes Nautilus.
- Montage et démontage facile de la pompe grâce à des fermetures clipsées.

### TOP-3 Les arguments de vente


1. Réglage facile du débit de la pompe et de la hauteur du jet depuis la rive, en utilisant les ailes filtrantes déportées.
2. Large surface filtrante, nettoyage possible depuis la rive
3. 3 + 2 = 5 ans de garantie

Nautilus / Nautilus Solar	200	250	350	450	70 Solar <sup>*1</sup>	140 Solar <sup>*1</sup>
Dimensions en mm (L x l x h)	280 x 230 x 200				215 x 130 x 130	
Tension nominale	220–240 V / 50 Hz				12 V courant continu	
Puissance absorbée en watts	65	110	135	260	8	17
Litres par minute maxi (l/min.)	67	100	133	200	12	25
Litres par heure maxi (l/h)	4000	6000	8000	12000	700	1500
Hauteur de refoulement maxi en m	3,5	4,5	5,0	7,5	2,0	3,0
Nombre d'ajutages	1	1	1	1	3	3
Raccord côté refoulement en pouces	1"		1 1/4"		1/2"	
Raccord pour tuyau	1"		1 1/4"		1/2"	
Surface d'arrivée sur le filtre en cm <sup>2</sup>	1745				825	
Poids en kg	4,5	4,5	5,5	5,5	1,5	2
Longueur de câble en m	10	10	10	10	5	5
Référence	56315	56319	56323	56332	56888	56889



Toutes les pompes Nautilus possèdent une **rallonge télescopique de max. 52 cm**. La **garantie de 3 ans** peut être prolongée sur demande de 2 années supplémentaires, **soit 5 ans en tout**. <sup>\*1</sup> Infos supplémentaires sur les Nautilus Solar 70/140 (ne se commercialise pas en Belgique) Voir p. 50 à 51.

	Ajutage: Volcan	
	Ø cm	H cm
Nautilus 200	160	200
Nautilus 250	250	250
Nautilus 350	200	350
Nautilus 450	250	450



#### Ailes filtrantes


Se montent également sur l'adaptateur compris dans la boîte pour être placées sur la rive.



#### Régulateur de débit

Il est possible depuis la rive de régler le débit et la hauteur du jet d'eau par l'intermédiaire du régulateur sur l'adaptateur.

#### Courbes de performance des pompes

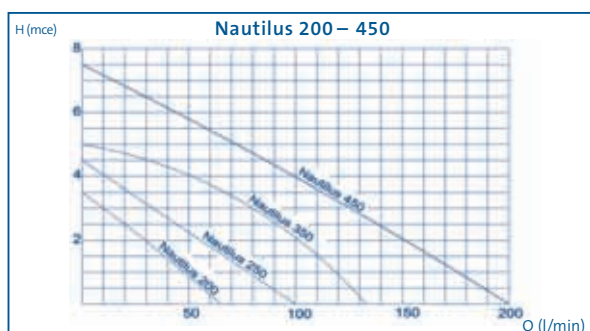

Comparatif des courbes de performance des pompes, voir pages 148 à 151.

#### ACCESSOIRES PROJECTEUR LUNAQUA 3 SOLO



- Pour utilisation au-dessus ou en dessous du niveau de l'eau
- Avec ampoule 20 watts, élément de montage ajustable et piquet adapté
- Montage en série ou en parallèle
- 2 départs de câble

Référence 57141

#### PRÉSENTOIR DES POMPES NAUTILUS

Présentoir avec pompe factice pré-assemblée pour représenter l'emplacement dans la gondole des pompes pour jeux d'eau.

Encombrement : largeur 48 cm x profondeur 35 cm, hauteur 39 cm

Matériau : Plastique et métal

Référence 37348

