

## AQUAMAX DRY 8000 / 14000

Dorénavant, Aquamax est également disponible pour la pose à sec. Cette pompe performante pour filtres et cours d'eau est toute petite et ne nécessite qu'un faible encombrement. Grâce à son pied stable, elle se pose à sec sous le niveau de l'eau.

### Vue d'ensemble des caractéristiques du produit

- Pompe performante, spécialement conçue pour une pose à sec.
- Fonctionnement très silencieux.
- La pompe s'installe sous le niveau de l'eau.
- Moteur asynchrone avec rotor à géométrie optimisée.
- Excellente stabilité grâce au solide pied.
- 2 colliers supplémentaires en acier inox pour le branchement de tuyaux 1 1/2".
- 2 raccords pour tuyaux flexibles de 1", 1 1/4" et 1 1/2".
- Garantie 3 + 2 ans



### TOP-3 Les arguments de vente

1. *Spécialement conçue pour la pose à sec*
2. *Réglage électronique avec la prise électrique de jardin InScenio FM-Master 3 d'OASE (p. 118-121)*
3. *3 + 2 = 5 ans de garantie*





Aquamax Dry	8000	14000
Dimensions en mm (LxIxH)	200x150x150	210x150x170
Puissance absorbée en watts	100	230
Litres par minute maxi (l/min.)	125	225
Litres par heure maxi (l/h)	7500	13500
Colonne d'eau mètre maxi	3	5
Poids en kg pour 10 m de câble	3,1	4,7
Référence	50066	50068



Toutes les pompes pour filtres et ruisseaux de la série Aquamax Dry sont dotées d'un filetage de raccord 1 1/2" côté aspiration et côté refoulement, ainsi que d'un câble de 10 m. La garantie de 3 peut être prolongée sur demande de 2 autres années, soit **5 ans de garantie en tout**. Les pompes peuvent également être utilisées pour la filtration des piscines naturelles.



#### Transport des saletés grossières


La pompe entraîne des particules, telles les déjections (koï) ou les végétaux morts jusqu'à une taille maximum de 8 mm.



#### Fourniture

Un solide pied pour la fixation et des colliers en acier inox pour tuyaux 1 1/2" sont fournis avec le produit.

#### Courbes caractéristiques des pompes

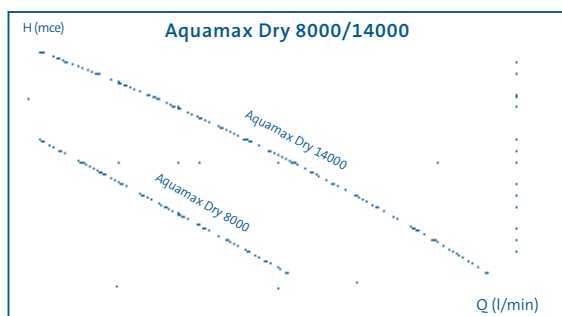

#### ACCESSOIRES:

PRISE ÉLECTRIQUE DE JARDIN  
INSCENIO FM-MASTER 3 (p. 121)

La technique optimale de branchement des différents composants assure une sécurité maximale pour vos clients et une grande longévité des appareils électriques.

Dimensions (LxIxH) : 215 x 155 x 295 mm

Référence 55859

(produit livré sans clapets en france)



#### ACCESSOIRES: FILTRE SATELLITE À GRANDE SURFACE

Permet d'aspirer l'eau sale à un autre endroit au fond du bassin.

Dimensions (LxIxH) : 28 x 24 x 10 cm  
Raccord : 1", 1 1/4" et 1 1/2",  
Surface filtrante : 650 cm<sup>2</sup>

Référence 57177



#### DISTRIBUTEUR Y 1 1/2" (p. 138)

Distributeur d'eau à une entrée et à deux sorties. Les deux sorties sont réglables individuellement. Ne convient pas pour la pose à sec!

entrée : filetage 1 1/2" et raccord de tuyau 3/4" à 2"  
sortie : 2x 1 1/2" avec raccords de tuyau 1" à 1 1/2"

Référence 56668



#### ASPIRATEUR DE SURFACE AQUASKIM (p.89)

Les skimmers d'OASE débarrassent avec efficacité la surface des bassins des feuilles, restes de nourriture ou autres impuretés et les envoient directement dans le système de filtration.

Hauteur réglable 1 : 550 à 830 mm  
Hauteur réglable 2 : 300 à 550 mm

Référence 56907

